

AS21/31/81系列KVM快速安装指南

如有疑问或技术支持请致电 800-828-2026
(6天/周1-6*8小时/早8.30至晚5.30)

一、装箱清单

编号	部件	数量	备注
1	耳朵片	2	
2	螺丝	4	
3	DC9V1A 电源/电源线	1	选配
4	光盘说明书	1	
5	快速安装说明	1	
6	保修卡	1	
7	KVM 连接线	4/8/16	选配
8			
9			

请检查所有部件齐全，且排放整齐。如果任何部件丢失或运输损坏请及时联系供货商。
请仔细阅读本手册，认真遵循安装和操作步骤，以免损坏切换器及周边设备。


二、安装步骤

安装前

安装前请确认已关闭所有连接设备的电源。


机柜安装

步骤1: 耳朵片固定在机器上

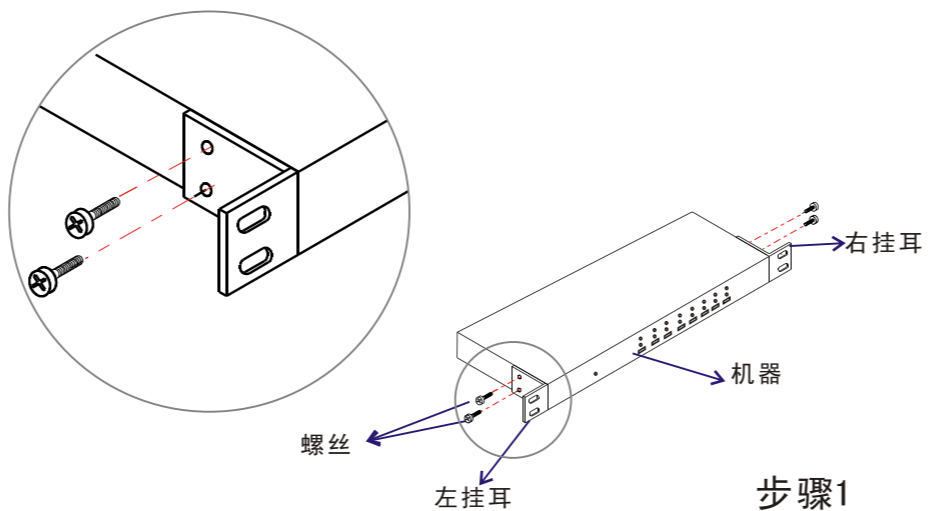


1

步骤2: 机器固定在机架上

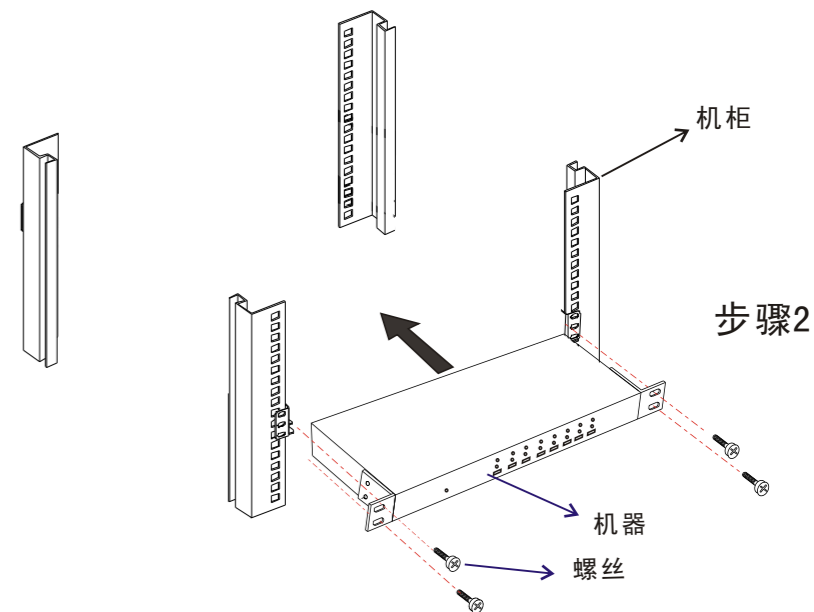

AS-21系列后面板连接图

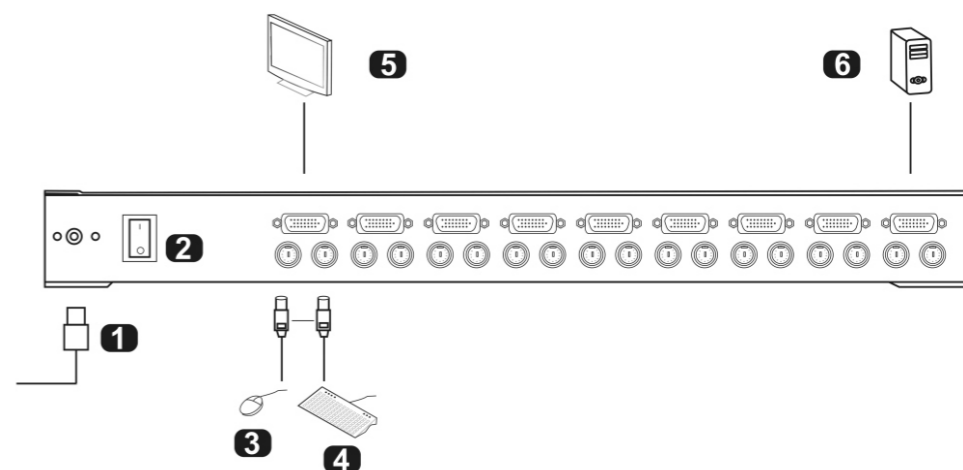


- 1、电源线 (2108RD) / DC9V1A (2108P)
- 2、电源开关
- 3、控制端鼠标
- 4、控制端键盘
- 5、控制端显示器
- 6、计算机或服务器

2

检查 (check) 审核 (Auditing) 确认 (validity)

工位1 (station 1):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工位2 (station 2):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工位3 (station 3):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
工位4 (station 4):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AS-31/81系列后面板连接图:

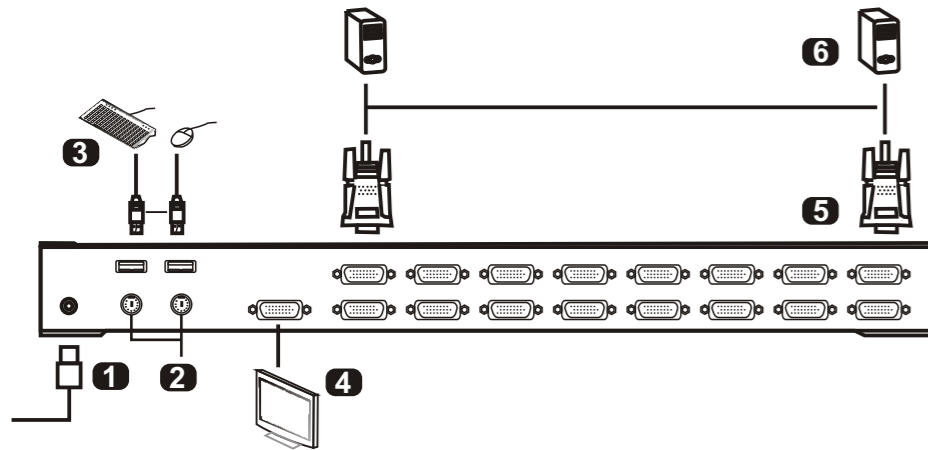

- 1、DC9V1A电源接口
- 2、PS/2控制端键盘鼠标
- 3、USB控制端键盘鼠标
- 4、控制端显示器
- 5、KVM专用连接线
- 6、主机或服务器

注意：建议连接KVM时，先连接KVM电源线，再连接控制端键盘、鼠标、显示器最后一步连接计算机或服务器。

切换方式：板面按键+OSD菜单

OSD菜单控制说明

1. 双击CTRL键，调出OSD菜单（默认热键）
2. 使用键盘↑↓移动光标到选择的服务器端口
3. 按下ENTER即可切换至本端口
4. 退出ESC

常见故障及维护

症状	可能原因	维护
键盘或鼠标没响应	键盘或鼠标需要复位。	拔去设备电源及电缆，再重新插上。或者按面板的RESET键
	没有连接计算机。	仔细检查切换器，确信计算机已连接。
	KVM 切换器需要复位。	按下后面板上的复位按键。
OSD 菜单没显示	电源供电不足。	插上电源适配器提供足够电源。
红灯闪烁	检测计算机死机	重新启动计算机

注意事项：

- 1、请勿在接近水的地方使用本设备
- 2、请勿将任何液体洒在本设备上
- 3、设备需要放置在通风良好的环境中使用
- 4、上电时请确认电源输入的范围以免损坏

如有疑问或技术支持请致电 800-828-2026
6天/周1-6*8小时/早8.30至晚5.30)